



**Sensores inductivos de alta temperatura
Serie -250**

Forma constructiva M 18 x 1 con union roscada de obturación

- Para conexión a aparatos de evaluación inductivos ISA-...-Y10-M18
- Material de carcasa: PEEK
- Temperatura ambiental hasta 250 °C

Certificado:




Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	8 mm
Distancia de conmutación ajustable al evaluador	-
Modelo	IS-250-M18
No. art.	IA 0118
Temperatura ambiente permisible	-70...+250 °C
Tipo de protección según IEC 60529	IP 68
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión al evaluador ISA-... con conector	2 m PTFE con trenza de VA 2 x 0.22 AWG
Material de carcasa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Superficie activa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (11/2011)

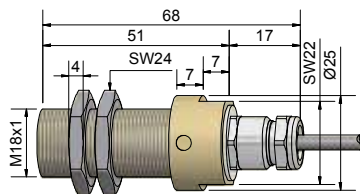

Made in Germany