


**Sensore induttivo per alte temperature  
Serie - 250**

Dimensione M 18 x 1 con avvitamento ermetico


- Per collegamento all'unità di valutazione ISA-...-Y10-M18
- Materiale custodia: PEEK
- Per temperature ambiente fino a +250 °C

Certificazione:



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento $S_n$	8 mm
Distanza di rilevamento regolabile dall'unità di valutazione	-
<b>Tipo</b>	<b>IS-250-M18</b>
<b>Art. n.</b>	<b>IA 0118</b>
Temperatura ambiente permessa	-70...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60 947-5-2
Cavo di collegamento all'unità di valutazione ISA-... con connettore	Cavo, 2 m PTFE con calza in VA 2 x 0,22 AWG
Materiale custodia	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Materiale superficie attiva	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (11/2011)

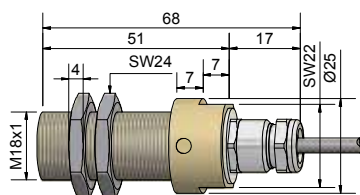

Made in Germany