Induktive Sensoren

Serie 10 - PNP

Bauform M 12 x 1
- Gehäusematerial: Ms
- Schaltabstand Sn = 4 mm

Technische Daten	Bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	4 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ NPN	
Art. Nr.	
Anschlussbild Nr.	
Typ PNP	**IAS-10-A12-S-SN4**
Art. Nr.	**IA 0184**
Anschlussbild Nr.	4
Betriebsspannung (U_B)	10...30 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	200 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 2 V
Zul. Restwelligkeit max.	20 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 10 mA
Schaltfrequenz max.	2 kHz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
Gehäusematerial	Ms
Aktive Fläche	PBTP
Endstück	PA

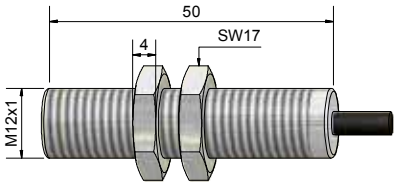

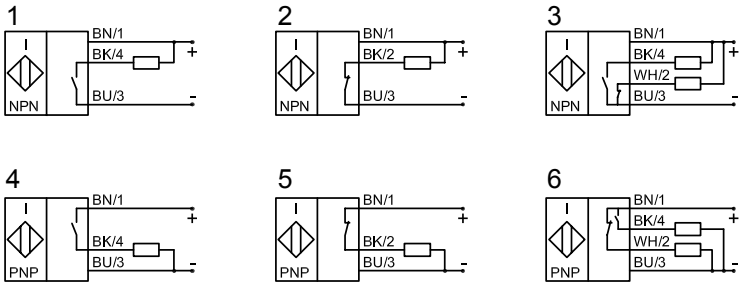

Made in Switzerland

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (05/2013)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com