Détecteurs inductifs

Série 10 - PNP

Boîtier M 12 x 1
- Matière du boîtier: Acier inox VA
- Portée nominale Sn 3 mm
- Température opérationnelle max. admissible: 150 °C

Certifications: CE RoHS COMPLIANT

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	3 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	
Type PNP	**IAS-10-A12-S-150°C**
Code Art.	**IA 0233**
Schéma de raccordement No.	4
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	< 120 mA
Tension de déchet max. (U_d)	< 2 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	≤ 5 mA
Fréquence de commutation max.	500 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+150 °C
Voyant LED	-
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 65
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, Silicone, 3 x 0,25 mm²
Matériau du boîtier	Acier inox N° 1.4305
Face active	LCP
Fermeture arrière	Acier inox N° 1.4305



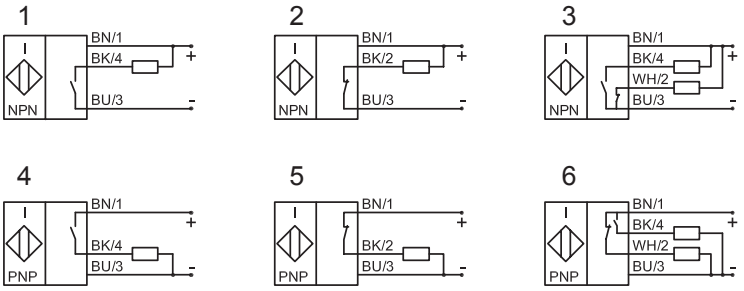

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (26.08.2009)