Sensori induttivi
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione M 18 x 1
- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento Sn = 5 mm

Certificazione: CE RoHS

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta (NO)
Tipo NPN	**IAS-20-A13-S**
Art. n.	**IA 0250**
Diagramma di collegamento n.	1
Tipo PNP	**IAS-10-A13-S**
Art. n.	**IA 0251**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	200 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 3 V
Ondulazione residua permessa max.	-
Consumo a vuoto (I_o)	≤ 20 mA
Frequenza operatività max.	800 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporado
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
Materiale custodia	Ottone
Materiale superficie attiva	PBT
Materiale coperchietto finale	BPT

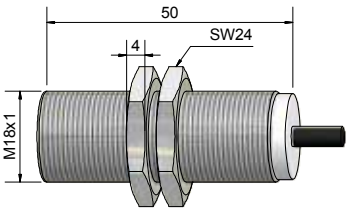

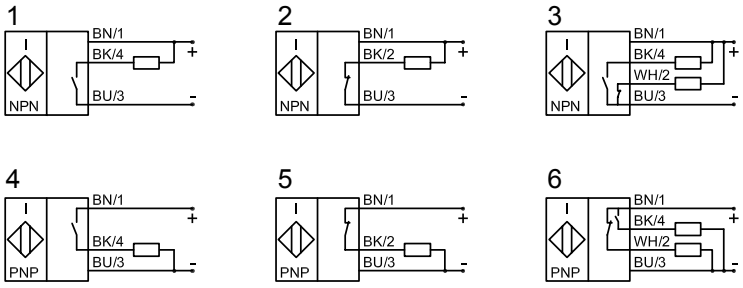

Made in Indonesia

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (11/2011)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com