



## Sensore induttivi IAS Serie 30 - NAMUR DIN 60947-5-6

Dimensione M 18 x 1, lunghezza = 70 mm



- Materiale custodia: PA / PPO
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 0
- Distanza di rilevamento  $S_n = 8$  mm

Certificazione:    

DMT 03 ATEX E 048	IECEX BVS 07.0031
 II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga	Ex ia IIC T1-T6 Ga

<b>Dati tecnici</b>	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento $S_n$	8 mm
Esecuzione elettrica	2-fili DC
Funzione d'uscita	NAMUR DIN 60947-5-6
<b>Tipo</b>	<b>IAS-30-A23-N-K</b>
<b>Art. n.</b>	<b>IA 0258</b>
Tensione di lavoro ( $U_B$ )	5 - 15 V DC, $U_i = 15$ V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera	> tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta	< tip. 1,5 mA
Auto induttanza (L)	2 mH
Auto capacità	250 nF
Ondulazione residua max.	5 %
Frequenza operatività max.	1,5 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore, stato operativo	Giallo
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Connessione	Cavo 5 m, PUR, 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (30.01.2013)

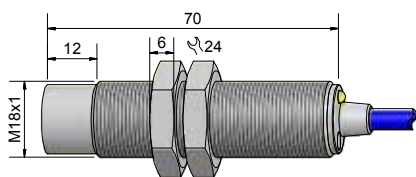

**Made in Germany**