Induktive Sensoren

Serie 10 - PNP

Bauform Ø 4 mm
- Gehäusematerial: Edelstahl VA
- Schaltabstand Sn = 0,8 mm

Zulassungen:

Technische Daten	Bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	0,8 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ NPN	
Art. Nr.	
Anschlussbild Nr.	
Typ PNP	**IAS-10-04-S**
Art. Nr.	**IA 0324**
Anschlussbild Nr.	4
Betriebsspannung (U_B)	10...30 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	200 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 2 V
Zul. Restwelligkeit max.	20 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 10 mA
Schaltfrequenz max.	3 kHz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60 947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Aktive Fläche	ZrO_2
Endstück	-



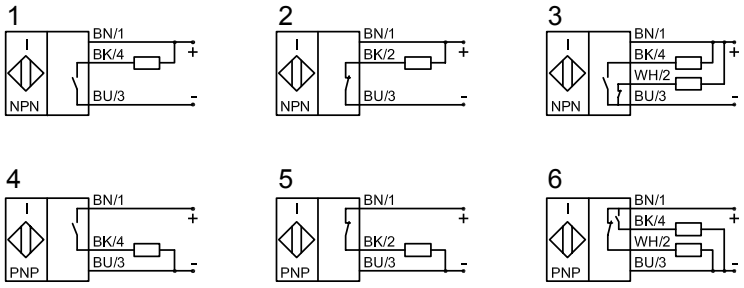

Made in Hungary

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (06.03.2014)