Sensori induttivi

Serie 10 - PNP

Dimensione Ø 4 mm
- Materiale custodia: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento Sn = 0,8 mm

Certificazione: CE RoHS COMPLIANT

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	0,8 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**IAS-10-04-S**
Art. n.	**IA 0324**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	200 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2 V
Ondulazione residua permessa max.	20 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 10 mA
Frequenza operatività max.	3 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Materiale custodia	VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva	ZrO_2
Materiale coperchietto finale	-



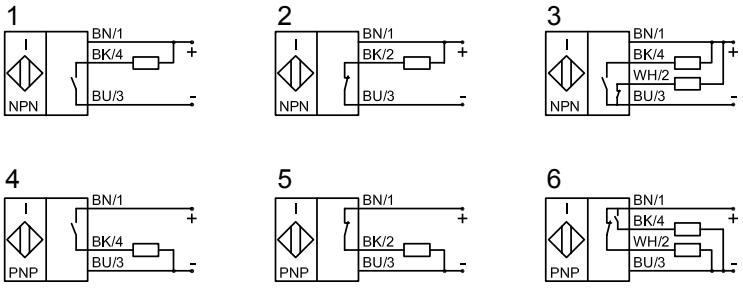

Made in Hungary

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (06.03.2014)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com