Détecteurs capacitifs
Série 70 - NPN
Série 80 - PNP

Boîtier M 18 x 1
- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable: 1...10 mm

Certifications:

Caractéristiques techniques	Montage non noyable	Montage non noyable
Portée normalisée S_n	8 mm	8 mm
Portée min. / max. réglable	1...10 mm	1...10 mm
Version électrique	3 fils - DC	4 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)	Antivalente (NO+NC)
Type NPN	**KAS-70-A23-S-K-NL**	**KAS-70-A23-A-K-NL**
Code Art.	**KA 0368**	**KA 0362**
Schéma de raccordement N°	1	3
Type PNP	**KAS-80-A23-S-K-NL**	**KAS-80-A23-A-K-NL**
Code Art.	**KA 0324**	**KA 0325**
Schéma de raccordement N°	4	6
Tension d'alimentation (U_B)	12...30 V DC	12...30 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	200 mA	2 x 200 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	5 %	5 %
Consommation à vide (I_o)	< 15 mA	< 15 mA
Fréquence de commutation max.	50 Hz	50 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune	Jaune
Circuits de protection	Intégrés	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67	IP 67
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Raccordement	2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier	PA / PPO	PA / PPO
Face active	PA / PPO	PA / PPO
Fermeture arrière	PA / PPO	PA / PPO

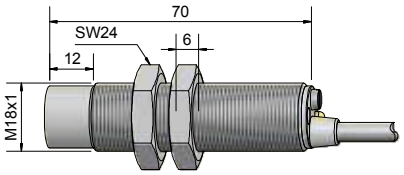

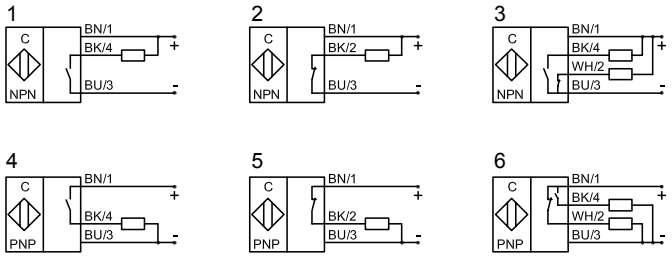

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (09.03.2011)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com