Sensore capacitivo
Serie 70 - NPN

Dimensione: M 18 x 1
- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 1...10 mm regolabile
- Con distanza di rilevamento pre-impostata a 8 mm.

Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	8 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...10 mm
Esecuzione elettrica	3 fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta (NO)
Tipo NPN	**KAS-70-A23-S-K-NL**
Art. n.	**KA 0754**
Diagramma di collegamento n.	1
Tipo PNP	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tensione di lavoro (U_B)	12...30 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	200 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Consumo a vuoto (I_o)	< 15 mA
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO

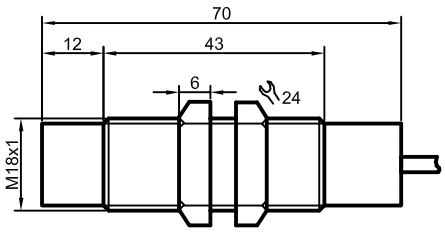

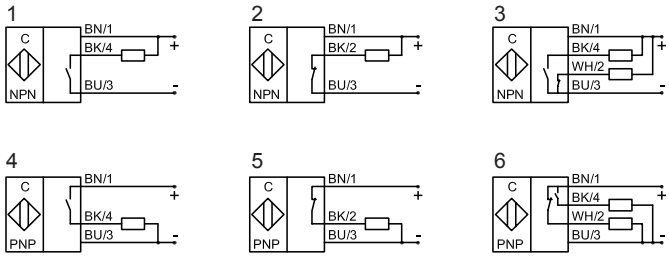

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (01.04.2010)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com