Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier Ø 25,4 mm/ 1“ / 30 mm

- Matière du boîtier: PTFE
- SIP / CIP 121° C
- Boîtier spécial pour applications demandant une grande hygiène
- Utilisable pour détection de produits chimiques agressifs
- Egalement pour applications agro-alimentaires
- Embase de connexion M 12 x 1

Certifications:

Caractéristiques techniques	Montage non noyable
Portée normalisée Sn	5 mm
Portée min./max. réglable	0...20 mm
Version électrique	4 pôles - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	
Type PNP	**KAS-80-26-A-PEEK-1“-HG-Y5**
Code Art.	**KA 0764**
Schéma de raccordement No.	6
Tension d‘alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 250 mA
Courant min. de commutation	-
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70° C / CIP 121° C (hors tension)
Voyant LED	Vert/jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Embase M 12 x 1
Matériau du boîtier	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Face active	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Fermeture arrière	PA

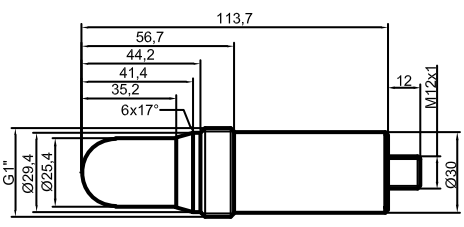

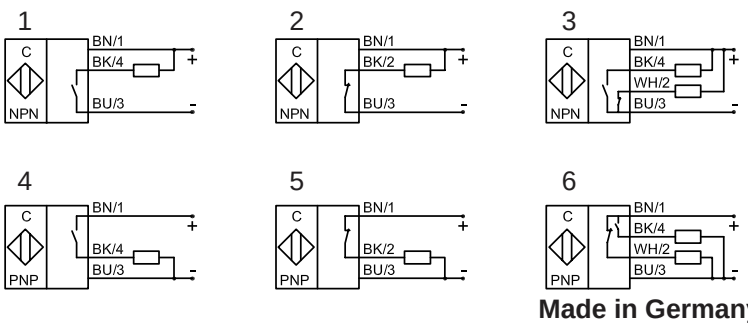

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (20.01.2009)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de