Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Sonderbauform
- Prozessanschluß: Edelstahl VA
- Schaltabstand 0...15 mm einstellbar
- Für Füllstandskontrolle

Zulassungen: CE RoHS

Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	1 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	0...15 mm
Elektrische Ausführung	4-polig DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ NPN	
Art. Nr.	
Anschlussbild Nr.	
Typ PNP	**KAS-80-R3/8"/35-S-K-L-125°C**
Art. Nr.	**KA 0828**
Anschlussbild Nr.	Siehe unten
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	250 mA
Mindestlaststrom	-
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 1,5 V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %
Leerlaufstrom (I_o)	≤ 8 mA
Schaltfrequenz max.	20 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+125 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	Kunststoffklemmen
Anschlusskopf	Alu-Druckguss
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Prozessanschluss	VA Nr. 1.4305

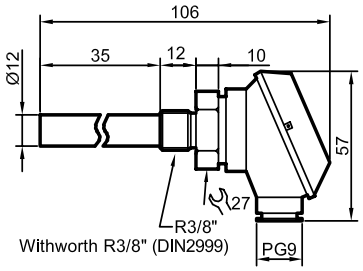



Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (17.05.2010)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com