Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP

Custodia speciale
- Collegamento: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento 0...15 mm regolabile
- Per controllo di livello

Certificazione: CE RoHS

Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	1 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...15 mm
Esecuzione elettrica	4-poli DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-R3/8"/35-S-KL-125°C**
Art. n.	**KA 0828**
Diagramma di collegamento n.	Vedi sotto
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	250 mA
Corrente di carico minima	-
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 1,5 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Consumo a vuoto (I_o)	≤ 8 mA
Frequenza operatività max.	20 Hz
Temperatura ambiente	-25...+125 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporado
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Morsetti ad avvitamento
Testa di collegamento	Alluminio pressofuso
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Collegamento	Acciaio VA n. 1.4305

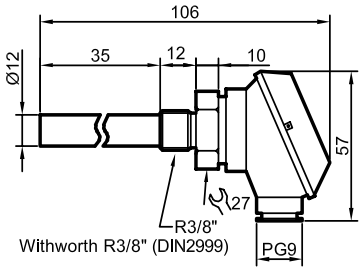



Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (17.05.2010)