



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL**

1 Grenzwertschaltpunkt

- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
- Gehäusematerial: GFK, Ø 16 mm / M 22 x 1,5
- Sondenlänge 160 mm


Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	15 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-160-15-M22-VA-250°C-Y55
Art.-Nr.	KF 0080
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250° C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y50	2,5 m FEP, Koaxialkabel mit Stecker
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Gehäusematerial aktive Zone	GFK

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (12-11-2008)

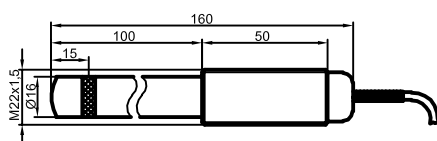

Made in Germany