



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL**

1 Grenzwertschaltpunkte

- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-1-...-Y90
- Gehäusematerial: GFK, Ø 16 mm
- Sondenlänge 95 mm


Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	15 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-GL-95-15-Y95
Art.-Nr.	KF 0248
Zul. Umgebungstemperatur (für aktive Zone)	-70...+250 °C
Schutzart IEC 60529 (Sonde)	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-1-...Y90	2 m FEP, Koaxialkabel mit Triax-Stecker
Gehäusematerial	GFK
Aktive Zone	GFK

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (16.02.2011)

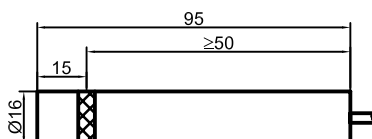

Made in Germany