



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL**

1 Grenzwertschaltpunkt


- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
- Gehäusematerial: GFK, Ø 10 mm
- Verbindungskabel beidseitig steckbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Sondenlänge 200 mm

Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	15 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-200-Y50-D10
Art.-Nr.	KF 0305
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250 °C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y50	ODU-Buchse
Gehäusematerial	GFK
Gehäusematerial aktive Zone	GFK

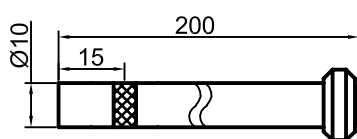

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (03.03.2011)

Made in Germany