



Sonda de nivel de relleno capacitivo - KFS

Serie: **PER LEVEL®**

1 Punto de conmutación de valor límite


- Para conexión a evaluadores capacitivos KFA-5-...-Y50
- Material de carcasa: GFK, Ø 10 mm
- Versión enchufable con conectores a ambos lados (no incluido en la entrega)
- Longitud de la sonda 200 mm

Certificados:



Características técnicas

Zona activa	15 mm, desde la punta de la sonda
Modelo	KFS-5-1-200-Y50-D10
No. art.	KF 0305
Temperatura ambiente permisible (para la zona activa)	-70...+250 °C
Modo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Conexión a la unidad de evaluación KFA-5-...Y50	Conexión ODU
Material de carcasa	GFK
Material de carcasa zona activa	GFK

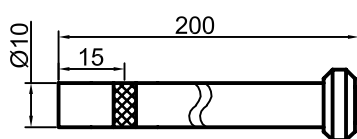

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (03.03.2011)

Made in Germany