



Kapazitive Füllstandssonde - KFS
Serie: PER LEVEL®
2 Grenzwertschaltpunkte


- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
- Gehäusematerial: PTFE , Ø 16 mm / M 22 x 1,5
- Sondenlänge 180 mm

Zulassungen:



Technische Daten

| | |
|--|--|
| Aktive Zone | 15 mm, 75 mm, bezogen auf Sondenspitze |
| Typ | KFS-5-2-180-15/75-M22-PTFE/VA-Y55 |
| Art.-Nr. | KF 0321 |
| Zul. Umgebungstemperatur | -70...+250° C |
| Schutzart IEC 60529 | IP 67 |
| Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y50 | 2 m FEP, Triax mit Triax-Stecker |
| Gehäusematerial | VA Nr. 1.4305 |
| Gehäusematerial aktive Zone | PTFE |

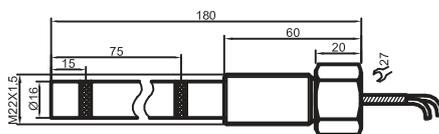

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (12-11-2008)

Made in Germany