



Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: PER **LEVEL**
Con 3 punti di misurazione

- Per collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70
- Materiale sonda: GFK, 16 mm Ø
- Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:



Dati tecnici


Zona attiva [mm]	10...25, dipende dalla versione della sonda + 2 specificato dal tipo X2 / X3
Tipo	KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-Y76
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-70...+250 °C
Protezione IEC 60529 (Sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70	2 m cavo coassiale con connettore SMB ad angolo
Materiale custodia	GFK
Zona attiva	GFK

Dati tecnici dei connettori di collegamento, a richiesta.

È possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16)
 Informazioni utili per ordinare: page. 65.

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PTFE, PVDF, PE e PEEK.

Al momento dell'ordine comunicare la lunghezza totale "L" e la posizione del secondo e del terzo punto di commutazione „X2 / X3“.

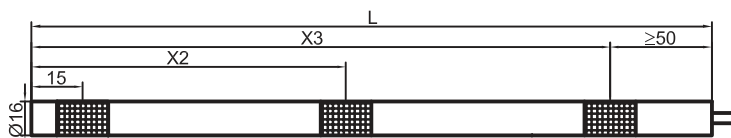

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (10/2008)