


Sonda di livello capacitiva - KFS
Serie: ^{PER} **LEVEL**
Con 3 punti di misurazione

- Per collegamento all'unità di valutazione:
KFA-5-...-Y50 con cavo di collegamento 66101242
KFA-5-...-Y70 con cavo di collegamento 66101204
- Materiale sonda: GFK, 16 mm Ø
- Testa di collegamento e attacco in alluminio
- Attacco 1"
- Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:



Dati tecnici

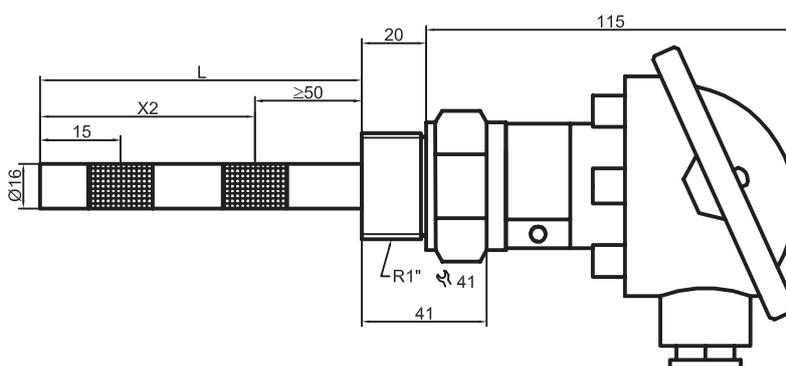
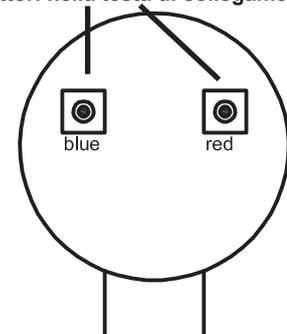
Zona attiva [mm]	10...25, dipende dalla versione della sonda +1 specificato dal tipo X2
Tipo	KFS-5-2-"L"-15/X2-AL-1"
Temperatura ambiente permessa	-25...+100 °C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-25...+150 °C
Protezione IEC 60529 (custodia)	IP67
Protezione IEC 60529 (collegamento cavo)	IP54
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...	Connettori SMB nella testa di collegamento
Materiale custodia	AL
Zona attiva	GFK
Pressione	6 bar

Il cavo di collegamento (con connettore Y75/Y55 o connettore SMB Y75/Y75) non è compreso nella fornitura
Informazioni utili per ordinare: pag. 66.

* Durante il montaggio può essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PE e PEEK.

(10/2008) Al momento dell'ordine comunicare la lunghezza totale "L" e la posizione del secondo punto di commutazione „X2“.


Connettori nella testa di collegamento


Made in Germany