



## LeVeL Sonda di livello capacitiva - KFI Corrente d'uscita analogica 4...20 mA

- Con unità di valutazione integrata
- Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
- Materiale sonda: PTFE, Ø 16 mm



### Dati tecnici



Zona attiva [mm]	120 mm
Esecuzione elettrica	4-fili DC
Funzione d'uscita	Analogica
<b>Tipo</b>	<b>KFI-1-250-120-IL4-PTFE-ETW</b>
<b>Art. n.</b>	<b>KI 0024</b>
Tensione di lavoro ( $U_b$ )	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico ( $R_L$ )	$\leq 400 \Omega$
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	4...20 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zona attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.	

\*Dove applicabile

#### EasyTeach chart:

LED verde / funzione taratura

- Regolazione Min.
- Regolazione Max.
- Regolazione di fabbrica
- Test

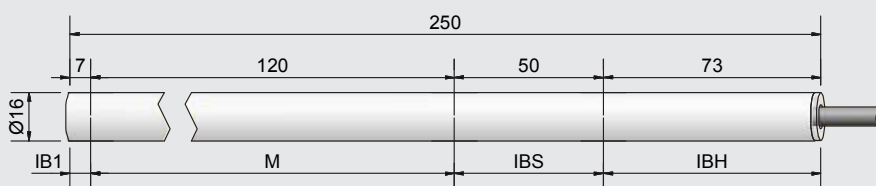

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PE, GFK, PVDF o PEEK

**Made in Germany**

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (16.02.2016)