



Détecteurs capacitifs Série - KXS-Extrême

Boîtier fileté M 32 x 1,5

- Matière du boîtier: PPO
- Pour raccordement au module de contrôle KXA-...
- Portée extrême


Certifications:



Caractéristiques techniques

Portée nominale S_n	80 mm
Portée min. / max. réglable	5...120 mm
Montage	Noyable / non noyable
Type	KXS-M32/70-K
Code Article	KX 0052
Température opérationnelle admissible	-25...+70 °C
Indice de protection (norme IEC 60529)*	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de liaison, avec connecteur, pour raccordement au module de contrôle KXA-...	2 m FEP, Triax
Matériau du boîtier	PPO
Face active de détection	PPO

*Indice de protection (norme IEC 60529) des connecteurs de raccordement sur demande.

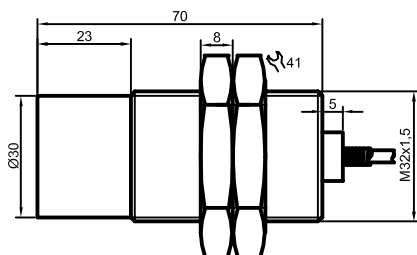

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (10/2011)