



## Sensore capacitivo Serie KXS-Extreme

Dimensione M 32 x 1,5

- Materiale custodia: PPO
- Da connettere con L'amplificatore KXA-...
- Distanza di rilevamento potenziata


Certificazione:



### Dati tecnici

Distanza operativa $S_n$	80 mm
Distanza operativa min. / max. regolabile	5...120 mm
Montaggio a filo o non	Indifferente
<b>Tipo</b>	<b>KXS-M32/70-K</b>
<b>Art. - n.</b>	<b>KX 0052</b>
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
Grado di protezione IEC 60529*	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all' amplificatore KXA-... con connettore	2 m FEP, triassiale
Custodia	PPO
Faccia attiva	PPO

\*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

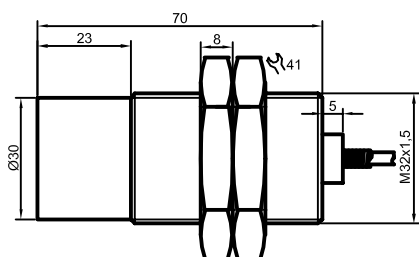

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (10/2011)