



Sensores capacitivos Serie KXS-Extrem

Forma constructiva M 12 x 1

- Material de carcasa: PPO
- Para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...-MINI
- Extrema distancia de detección


Certificado:



Características técnicas

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación mín. / máx. ajustable	1...25 mm
Montaje	Enrasado / no enrasado
Modelo	KXS-M12/50-K
No. art.	KX 0054
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
Modo de protección según IEC 60529*	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...-MINI con conector enchufable	2 m FEP, Triax
Material de carcasa	PPO
Superficie activa	PPO

*Modo de protección según IEC 60529 del conector de conexión a demanda.

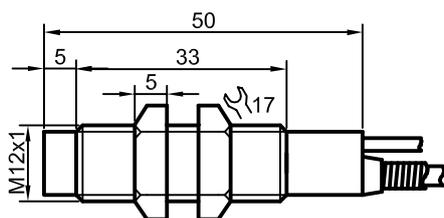

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (10/2011)