



Détecteurs capacitifs Série - KXS-Extrême

Boîtier fileté M 12 x 1

- Matière du boîtier: PPO
- Pour raccordement au module de contrôle KXA-...-MINI
- Portée extrême


Certifications:



Caractéristiques techniques

Portée nominale S_n	15 mm
Portée min. / max. réglable	1...25 mm
Montage	Noyable / non noyable
Type	KXS-M12/50-K
Code Article	KX 0054
Température opérationnelle admissible	-25...+70 °C
Indice de protection (norme IEC 60529)*	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de liaison, avec connecteur, pour raccordement au module de contrôle KXA-...-MINI	2 m FEP, Triax
Matériau du boîtier	PPO
Face active de détection	PPO

*Indice de protection (norme IEC 60529) des connecteurs de raccordement sur demande.

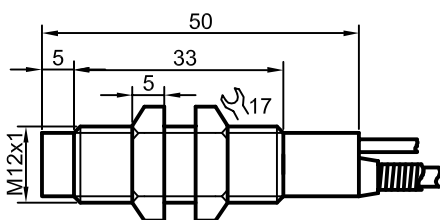

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (10/2011)