Sensori magnetoresistivi

Serie 300 • 10 - PNP

Dimensione M 12 x 1
- Materiale custodia: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento Sn 1,5 mm

Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	1,5 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**MRS-300-M12-10-S**
Art. n.	**MR 0002**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	250 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività min. / max.	0,5 Hz / 10 kHz
Temperatura ambiente	-40...+125 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 10 m, silicone, 3 x 0,34 mm²
Materiale custodia	VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva	VA n. 1.4305
Materiale coperchietto finale	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)



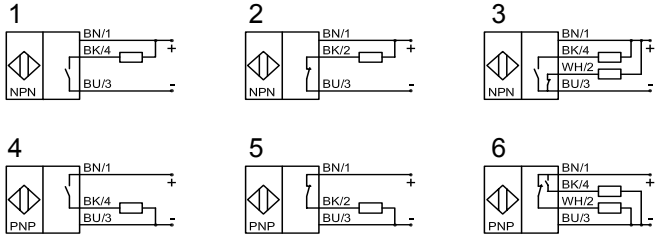

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (01.09.2010)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com