Détecteurs inductifs
Série 10 - PNP

Boîtier Ø 11 mm
- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable Sn = 5 mm

Caractéristiques techniques	Montage non encastrable
Portée normalisée S_n	5 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture
Type PNP	**IAS-10-14-S-D11-PPO-Z05-0**
Code Art.	**IA 0002**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie max. (I_e)	0...150 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PA / PPO

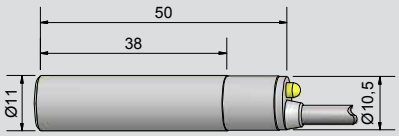



Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (22.04.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com