





Sensori induttivi Serie 10 - PNP

Dimensione Ø 11 mm

- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento $S_n = 5$ mm



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	IAS-10-14-S-D11-PPO-Z05-0
Art. n.	IA 0002
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...150 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 5 m, PUR, 3 x 0,14 mm ²
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO

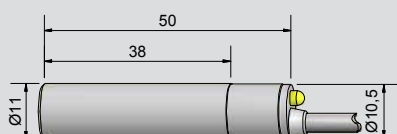

Made in Germany