



## Kapazitive Sensoren Serie KXS

Bauform Ø 30

- Gehäusematerial: PTFE
- Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KXA-...


Zulassungen:



### Technische Daten

Schaltabstand $S_n$	20 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	2...30 mm
Einbau	Bündig / nicht bündig
<b>Typ</b>	<b>KXS-30/70-KB-PTFE-160°C</b>
<b>Art. -Nr.</b>	<b>KX 0087</b>
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+160 °C
Schutzart IEC 60529*	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KXA-... mit Steckverbindung	0,3 m FEP, Triax
Gehäusematerial	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (01.11.2011)

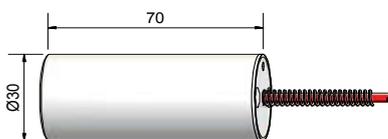

**Made in Germany**