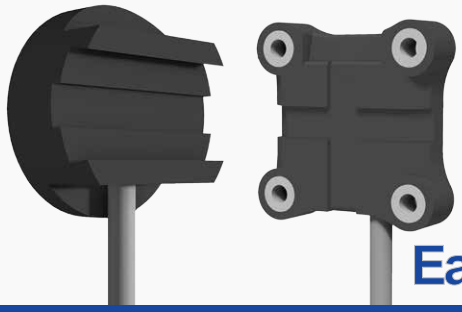

EasyMount

SENSORI CAPACITIVI

RECHNER SENSORS

Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate “Condizioni generali di vendita e di consegna per prodotti e servizi dell’industria Elettrica ZVEI”, le condizioni supplementari dei diritti di proprietà e i supplementi elencati sulle nostre conferme d’ordine e/o fatture. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.
© RECHNER Germany 01/2020 IT - Ristampa anche parziale, solo con il nostro consenso.

Edizione gennaio 2020
Con l’uscita di questo catalogo perdono di validità tutti gli stampati precedenti relativi ai sensori capacitivi RECHNER della serie EasyMount.

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

SENSORI CAPACITIVI

EasyMount

Pagina

Descrizione generale	4
EasyMount tondo Ø30 ETW	5 - 6
EasyMount tondo Ø30 ETM	7 - 8
EasyMount piazza Ø30 ETW	9 - 10
EasyMount piazza Ø30 ETM	11
Accessori	12
Elenco dei prodotti	13 - 14

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

Sensori capacitivi EasyMount

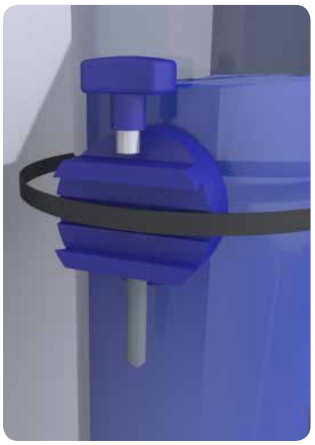

- ✓ per il controllo del livello di liquidi
- ✓ per il controllo di perdite
- ✓ per il controllo della posizione di oggetti ... e molto altro.

Questi sensori hanno tutto quello che serve per facilitare il montaggio all'utilizzatore.

Il montaggio è veramente semplice.
Questo sensore, che si distingue per le sue piccole dimensioni e per le caratteristiche tecniche eccellenti, può essere montato in diversi modi: Incollato nella posizione desiderata, fissato con una fascetta oppure può essere montato con una delle varie staffe disponibili.

La regolazione della sensibilità e della distanza di rilevamento avviene semplicemente con la funzione Easy Teach.
Durante la **funzione EASY TEACH** non importa se è stata scelta la versione ETM (auto-apprendimento a magneti) o ETW (auto-apprendimento a cavo), perché i passaggi sono tutti semplici e veloci. L'utilizzatore potrà così dedicarsi ad altri lavori.

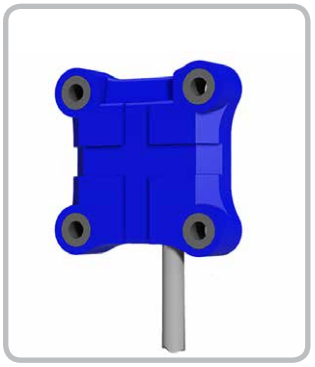

Misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici.

Con l'utilizzo delle più moderne tecniche di produzione i componenti del sensore sono incorporati nella custodia in plastica. Esse sono impermeabili e sono esenti da usura. Tutti i sensori prodotti dalla RECHNER-SENSORS sono testati al 100%.

La marcatura del prodotto è realizzata con la più moderna tecnologia laser per una durevole identificazione e rintracciabilità del prodotto.
Per ulteriori informazioni sui sensori della RECHNER potete contattarci o visitare il nostro sito www.rechner-sensors.com

EasyTeach + EasyMount = Semplicemente perfetto

IP68

Testati al 100%

Marcatura laser sul prodotto

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Sensore capacitivo
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

EasyMount

Dimensione Ø 30 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- EasyTeach auto-apprendimento a cavo (ETW)
- Materiale custodia: PA
- Diversi sistemi di montaggio (vedere accessori)
- Impermeabile

Dati tecnici	Montaggio a filo	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta	Normalmente chiusa
Tipo NPN	**KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP**	**KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP**
Art. n.	**KA 1153**	**KA 1154**
Diagramma di collegamento n.	1	2
Tipo PNP	**KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP**	**KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP**
Art. n.	**KA 1149**	**KA1150**
Diagramma di collegamento n.	3	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 Hz	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68	IP 68
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²	Cavo, 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA	PA
Accessori (forniti con il sensore)	-	-

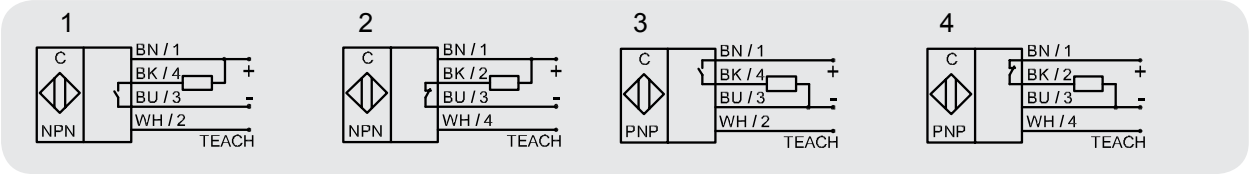

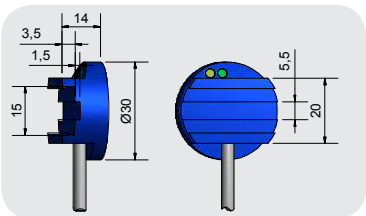

EasyTeach chart:
LED / funzione d'uscita
Giallo = A1
Verde = A1

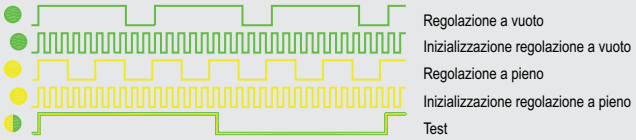

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP EasyMount

Dimensione Ø 30 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- EasyTeach auto-apprendimento a cavo (ETW)
- Materiale custodia: PA
- Diversi sistemi di montaggio (vedere accessori)
- Impermeabile

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Y5C-ETW-HP**
Art. n.	**KA 1511**
Diagramma di collegamento n.	3
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60947-5-2
Connessione flessibile	Connettore M 12 x 1, 0,1 m, PVC, 4 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA
Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.	

3



4



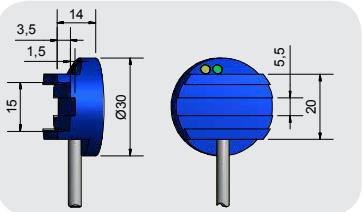

EasyTeach **chart:**
LED / funzione d'uscita
Giallo = A1
Verde = A1

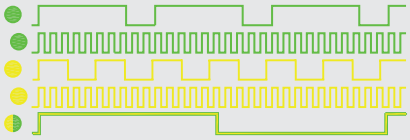

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Sensore capacitivo
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

EasyMount

Dimensione Ø 30 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- EasyTeach auto-apprendimento a magneti (ETM)
- Materiale custodia: PA
- Diversi sistemi di montaggio (vedere accessori)
- Impermeabile

Dati tecnici	Montaggio a filo	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta	Normalmente chiusa
Tipo NPN	**KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP**	**KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP**
Art. n.	**KA 1151**	**KA 1152**
Diagramma di collegamento n.	1	2
Tipo PNP	**KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP**	**KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP**
Art. n.	**KA 1147**	**KA 1148**
Diagramma di collegamento n.	3	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 HZ	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68	IP 68
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA	PA
Accessori (forniti con il sensore)	EasyTeach by Magnet	EasyTeach by Magnet

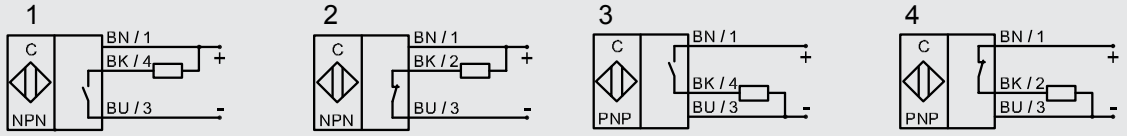



EasyTeach chart:
LED / funzione d'uscita
Giallo = A1
Verde = A1

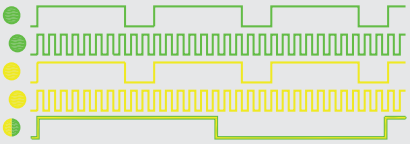

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP EasyMount

Dimensione Ø 30 mm
- EasyTeach auto-apprendimento a magneti (ETM)

Con dichiarazione del produttore	
per installazione in zona 2	per installazione in zona 22
Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	Ex II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-30/EM-S-ETM-3G-3D**
Art. n.	**KA 1211**
Diagramma di collegamento n.	Vedi sotto
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Corrente di lavoro (I_e)	0...150 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 HZ
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA
Accessori (forniti con il sensore)	EasyTeach Magnet

Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi

Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- Impermeabile
- Diversi sistemi di montaggio (vedere accessori)



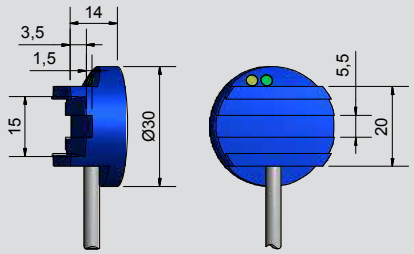

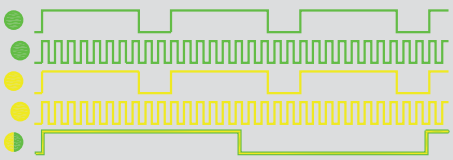

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com



Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP EasyMount

Dimensione 34 x 34 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- Regolazione della distanza di comando con EasyTeach by wire (ETW)
- Materiale custodia: PA / PVC
- Facile montaggio, tramite avvitatura, incollatura o stringicavor
- Impermeabile
- Custodia compatta - 8 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP**
Art. n.	**KA 1450**
Diagramma di collegamento n.	1
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 HZ
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA / PVC
Accessori (compresi nella fornitura)	-

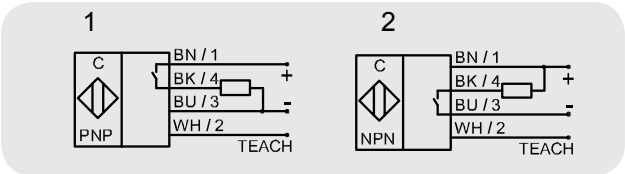

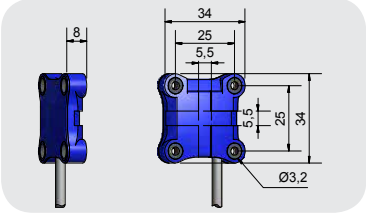

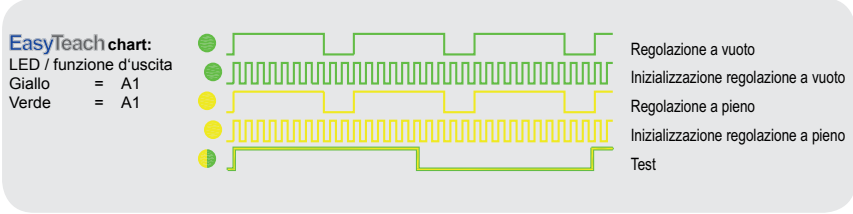

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)



Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP EasyMount

Dimensione 34 x 34 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- Regolazione della distanza di comando con EasyTeach by wire (ETW)
- Materiale custodia: PA / PVC
- Facile montaggio, tramite avvitatura, incollatura o stringicavor
- Impermeabile
- Custodia compatta - 8 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Y5C-ETW-HP**
Art. n.	**KA 1512**
Diagramma di collegamento n.	1
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 HZ
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60947-5-2
Connessione flessibile	Connettore M 12 x 1, 0,1 m, PVC, 4 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA / PVC
Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.	

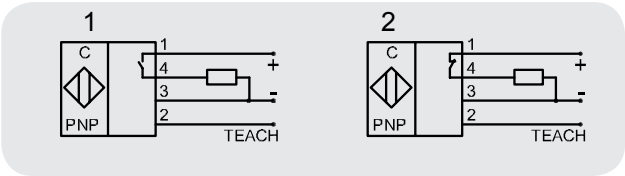

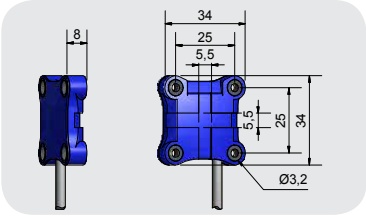

EasyTeach **chart:**
LED / funzione d'uscita
Giallo = A1
Verde = A1

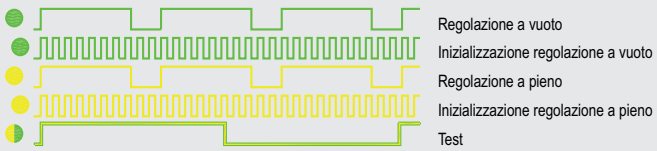

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com



Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP EasyMount

Dimensione 34 x 34 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- Materiale custodia: PA / PVC
- Facile montaggio, tramite avvitatura, incollatura o stringicavor
- Impermeabile
- Regolazione della distanza di comando con EasyTeach by Magnet (ETM)
  Il magnete è contenuto nella fornitura
- Custodia compatta - 8 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta	Normalmente chiusa
Tipo NPN		
Art. n.		
Diagramma di collegamento n.		
Tipo PNP	**KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP**	**KAS-80-C30EM/8-Ö-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP**
Art. n.	**KA 1451**	**KA 1476**
Diagramma di collegamento n.	1	2
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 HZ	2 HZ
Temperatura ambiente	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68	IP 68
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PA / PVC	PA / PVC
Accessori (compresi nella fornitura)	EasyTeach by Magnet	EasyTeach by Magnet







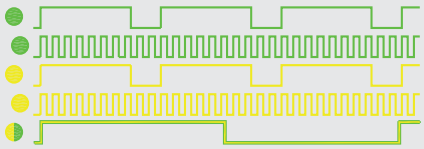

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

ACCESSORI

Foto	Art.-n.	Descrizione	Dimensioni
	196389	H-01 Staffa angolare Materiale PA 2200	
	196390	H-02 Adattatore per il montaggio Materiale PA 2200	
	196391	H-03 Adattatore per il montaggio Materiale PA 2200	
	196393	H-05 Adattatore per il montaggio Materiale PA 2200	

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

INDICE IN ORDINE DI NUMERO ARTICOLO

Art. n.	Codice articolo	Pag.
196389	EasyMount H-01	12
196390	EasyMount H-02	12
196391	EasyMount H-03	12
196393	EasyMount H-05	12
KA1147	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1148	KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1149	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1150	KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1151	KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1152	KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1153	KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1154	KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1211	KAS-80-30/EM-S-ETM-3G-3D	8
KA1450	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETW-HP	9
KA1451	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP	11
KA1476	KAS-80-C30EM/8-Ö-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP	11
KA1511	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Y12C-ETW-HP	6
KA1512	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Y12C-ETW-HP	10

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

INDICE IN ORDINE DI CODICE ARTICOLO

Art. n.	Codice articolo	Pag.
196389	EasyMount H-01	12
196390	EasyMount H-02	12
196391	EasyMount H-03	12
196393	EasyMount H-05	12
KA1152	KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1154	KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1151	KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1153	KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1211	KAS-80-30/EM-S-ETM-3G-3D	8
KA1148	KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1150	KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1511	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Y12C-ETW-HP	6
KA1147	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP	7
KA1149	KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP	5
KA1476	KAS-80-C30EM/8-Ö-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP	11
KA1512	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Y12C-ETW-HP	10
KA1451	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP	11
KA1450	KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETW-HP	9

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

La vicinanza al cliente per noi è importante!

Rechner Sensors ha filiali e consociate in Cina, Gran Bretagna, Italia, Canada, Corea del Sud e negli Stati Uniti di America.

Inoltre abbiamo rappresentanze in oltre 50 paesi. Per gli indirizzi dei nostri partner commerciali si rimanda al nostro sito internet, sotto la rubrica Contatto.

CANADA

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

ITALY

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell'Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel. +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

RECHNER SENSORS SIP CO.LTD.
Building H,
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPUBLIC OF KOREA (SOUTH)

Rechner-Korea Co. Ltd.
A-1408 Ho,
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

UNITED STATES OF AMERICA

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (14.01.2020)

RECHNER

INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH
Gaußstraße 6-10 • 68623 Lampertheim • Germany
T: +49 6206 5007-0 • F:+49 6206 5007-36 • F Intl. +49 6206 5007-20
www. rechner-sensors.com • E-mail: info@rechner-sensors.de