




Kapazitive Sensoren Serie 95 - AC / DC - Relaisausgang

Bauform M 30 x 1,5

- Gehäusematerial: PBT
- Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
- Schließer- / Öffnerfunktion
- Potenzialfreier Wechselkontakt
- Anzug- / Abfallverzögerung umschaltbar
- Einstellbarer Timer 1 sec - 10 min



Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	15 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	2...20 mm
Elektrische Ausführung	5-Leiter AC / DC
Ausgangsfunktion	Relais, 1 CO
Typ	KAS-95-A24-1COR-M30-PBT-TD-Z05-1-HP
Art. Nr.	KA 1491
Betriebsspannung (U_B)	20...250 V AC / DC
Last max. AC (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Last max. DC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Eigenstromaufnahme (I_o)	2,1 mA
Schaltfrequenz max.	2 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	5 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Aktive Fläche	PBT
Endstück	PBT
Zubehör (im Lieferumfang enthalten):	2 Muttern M 30 x 1,5
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Kontrollrohr (#190710) und Halterung (#190711) für Sensoren finden Sie in unserem Zubehörprogramm.	

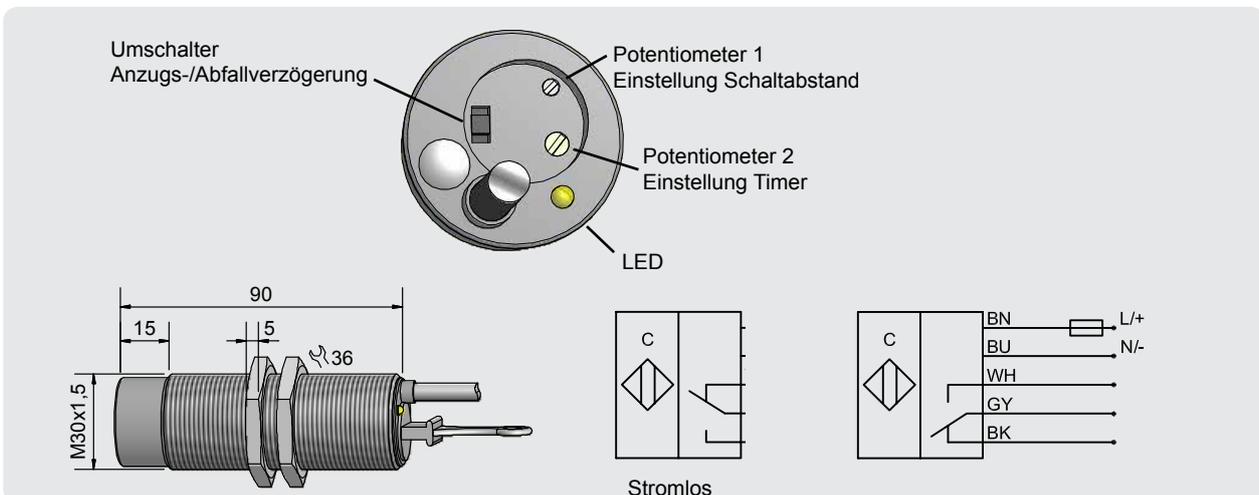

*Mit versiegeltem Potentiometer

Made in Germany