Détecteurs capacitifs
Série 95 - AC / DC - Sortie par relais

Boîtier M 30 x 1,5
- Matière du boîtier: PBT
- Portée réglable: 2...20 mm
- Fonction fermeture et ouverture
- Sortie par contact inverseur libre de potentiel
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement commutable
- Durée de temporisation réglable de 1 sec à 10 min

Caractéristiques techniques	Montage non encastrable
Portée normalisée (S_n)	15 mm
Portée min. / max. réglable	2...20 mm
Version électrique	5 fils AC / DC
Fonction de sortie	Relais, 1 inverseur
Type	**KAS-95-A24-1COR-M30-PBT-TD-Z05-1-HP**
Code Art.	**KA 1491**
Tension d'alimentation (U_B)	20...250 V AC / DC
Charge max. AC (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Charge max. DC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Consommation à vide (I_o)	2,1 mA
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier	PBT
Face active	PBT
Fermeture arrière	PBT
Accessoires (inclus dans la fourniture):	2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle (#190710) et Support de capteur (#190711) se trouvent dans notre programme d'accessoires.

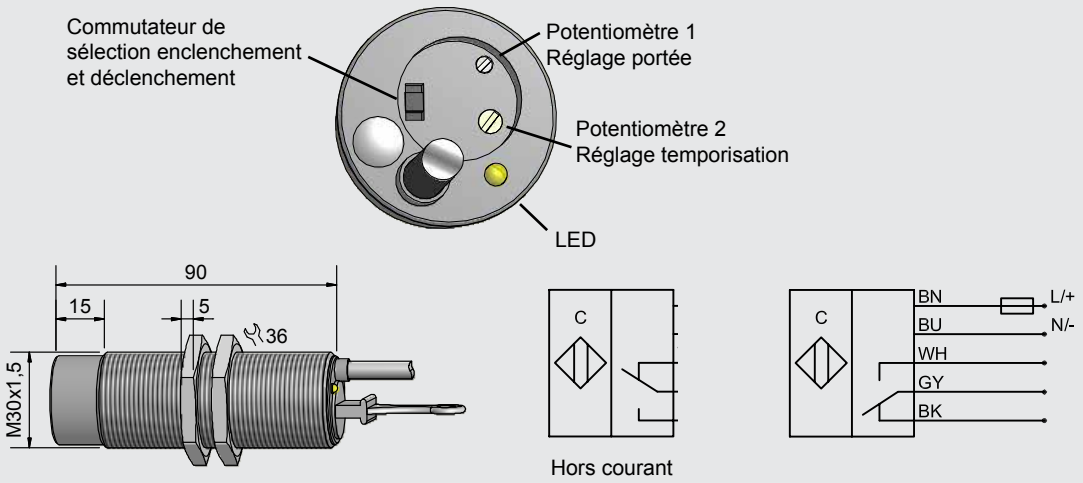

*Avec potentiomètres scellés

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (06.02.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com