Sensore capacitivo
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Dimensione M 30 x 1,5
- Materiale custodia: PBT
- Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
- Funzione normalmente aperta / chiusa
- Contatto in scambio a potenziale libero
- Ritardo all'eccitazione / diseccitazione commutabile
- Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	15 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	2...20 mm
Esecuzione elettrica	5-fili AC / DC
Funzione d'uscita	Relé, 1 CO
Tipo	**KAS-95-A24-1COR-M30-PBT-TD-Z05-1-HP**
Art. n.	**KA 1491**
Tensione di lavoro (U_B)	20...250 V AC / DC
Carico max. AC (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Carico max. DC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Consumo a vuoto (I_o)	2,1 mA
Frequenza operatività max.	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	5 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Materiale custodia	PBT
Materiale superficie attiva	PBT
Materiale coperchietto finale	PBT
Accessori (compresi nella fornitura):	2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo (#190710) e il supporto per sensore (#190711) consultare la nostra selezione di accessori.

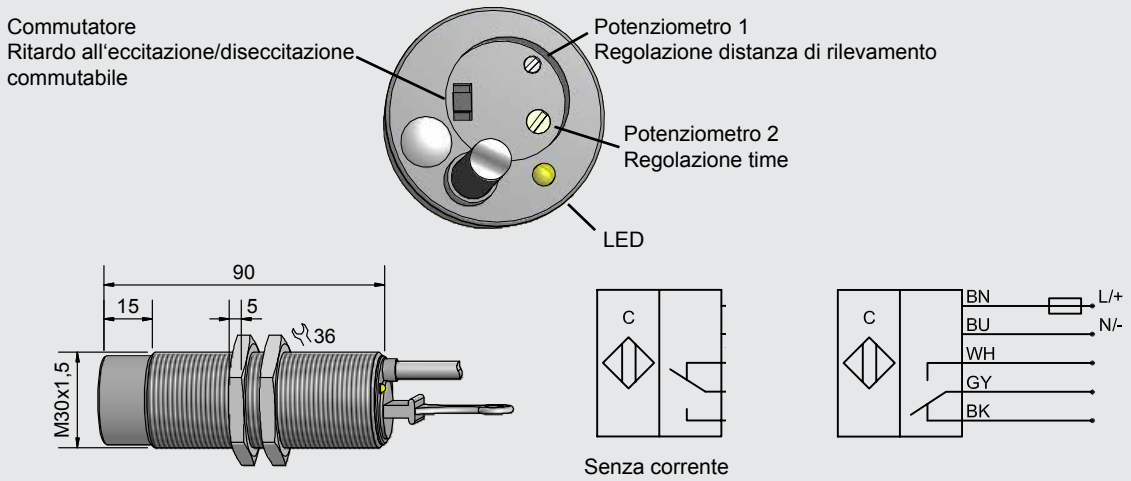

*Con potenziometro sigillato

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (06.02.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com