i-LEVEL Sonda di livello capacitiva
Corrente d'uscita analogica 20...4 mA

- Con unità di valutazione integrata
- EasyTeach by Wire
- Corrente d'uscita analogica 20 mA = livello min. / 4 mA = livello max.
- Materiale sonda: POM
- Tappo di chiusura in acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)

Dati tecnici	
Zona attiva [M]	210 mm
Esecuzione elettrica	5-fili DC
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo	**KFI-1-300-210-POM-D16-IL-20-ETW-Z02**
Art. n.	**KI0150**
Tensione di lavoro (U_B)	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico (R_L)	≤ 200 Ω
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	20...4 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Materiale custodia tappo di chiusura	VA n. 1.4305 / AISI 303
Zona attiva	POM
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.	

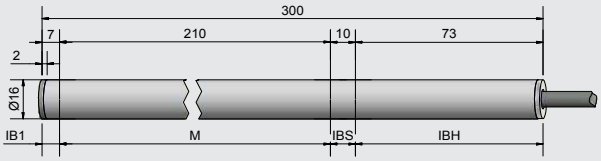

EasyTeach chart:
LED verde / funzione taratura



Regolazione Min.
Regolazione Max.
Regolazione di fabbrica
Test



*Dove applicabile

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (17.07.2019)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com