Kapazitive Auswerter
Serie KXA-eXtreme

Bauform 46,6 x 74,5 x 30 mm
- KXA-...-MINI zum Anschluss von kapazitiven Sensoren KXS-...-M5/... bis -M16/...
- Einstellbar über EasyTeach by Wire (ETW) / EasyTeach by Magnet (ETM)

Technische Daten	
Elektrische Ausführung	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ PNP	**KXA-5-1MINI-B-P-A-ET-Z02-Y90**
Art.-Nr.	**XA 0065**
Betriebsspannung (U_B)	18...36 V DC
Spannungsfall max. (U_d)	< 2,5 V
Zul. Restwelligkeit max.	25 %
Betriebsstrom (I_e)	2 x 0...200 mA
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 50 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz
Schalthysterese	≤ 20 %
Wiederholgenauigkeit	≤ 1 %
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 65
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PUR, 5 x 0,14 mm²
Gehäusematerial	PA
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	Teach-Magnet

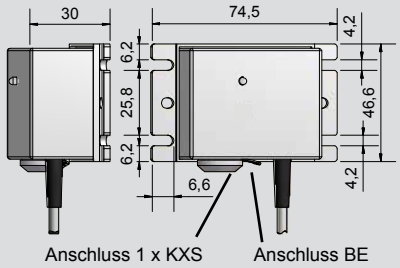

EasyTeach chart:
LED grün / gelb





Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (06.01.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com