



## Détecteurs capacitifs Série 90 - AC / DC

Boîtier M 30 x 1,5




- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable: 2...20 mm
- Fonction NO / NC programmable par commutateur

Avec certificat de fabricant  
pour utilisation en zone 22 (poussière)  
II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X



Caractéristiques techniques	Montage non-oyable
Portée normalisée $S_n$	15 mm
Portée min. / max. réglable	2...20 mm
Version électrique	2 fils - AC / DC
Fonction de sortie	Fermeture ou Ouverture prog.
<b>Type</b>	<b>KAS-90-A24-P-M30-PPO-Z02-1-NL-3D</b>
<b>Code Art.</b>	<b>KA 1517</b>
Tension d'alimentation ( $U_B$ )	20...250 V AC / DC
Tension de déchet max. ( $U_d$ )	≤ 6,0 V
Courant d'emploi ( $I_e$ )	5...330 mA
Consommation à vide ( $I_o$ )	< 2,5 mA
Fréquence de commutation max.	25 Hz
Plage de température opérationnelle	-20...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PBT
<b>Accessoires</b> (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 30 x 1,5

\*Avec potentiomètres scellés

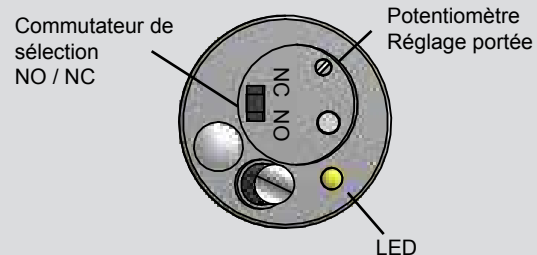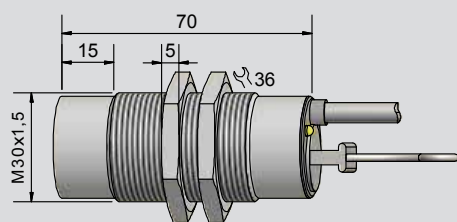

**Made in Germany**