Sensore capacitivo
Serie 90 - AC / DC

Dimensione M 30 x 1,5
- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
- La funzione normalmente aperta o normalmente chiusa è selezionabile tramite commutatore

Con certificato del produttore
per installazione in zona 22 (polveri)
Ex II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X

Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	15 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	2...20 mm
Esecuzione elettrica	2-fili AC / DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta o normalmente chiusa
Tipo	**KAS-90-A24-P-M30-PPO-Z02-1-NL-3D**
Art. n.	**KA 1517**
Tensione di lavoro (U_B)	20...250 V AC / DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 6,0 V
Corrente di lavoro (I_e)	5...330 mA
Consumo a vuoto (I_o)	< 2,5 mA
Frequenza operatività max.	25 Hz
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
LED indicatore, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PBT
Accessori (compreso nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5

*Con potenziometro sigillato

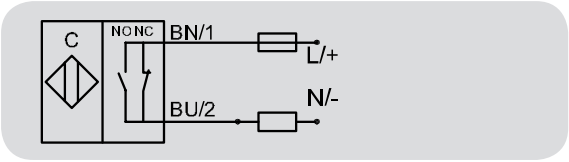

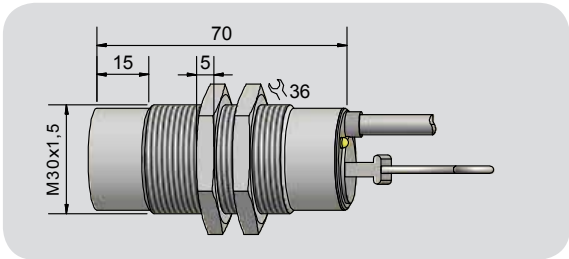

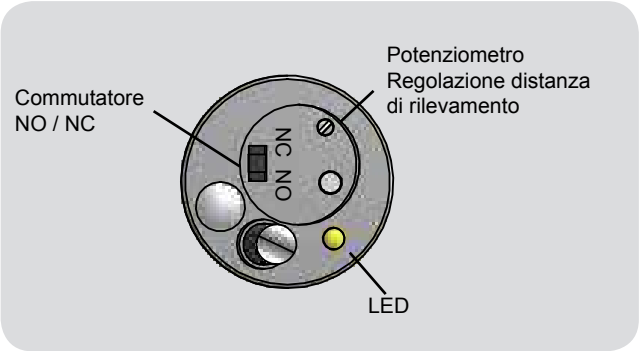

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (06.04.2018)