



Sensore capacitivo KAS Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - StEx - ATEX

Dimensione Ø 22 mm

- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 0
- Materiale de custodia: PEEK
- Distanza di rilevamento 1...8 mm regolabile

DMT 03 ATEX E 048

IECEX BVS 07.0031



Ex II 1D Ex ia IIIC T101°C Da

Ex ia IIIC T101°C Da



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...8 mm
Esecuzione elettrica	2-fili DC
Funzione d'uscita	NAMUR EN 60947-5-6
Tipo corrente	KAS-40-20-N-D22-PEEK-Z02-1-HP-1D
Tipo	KAS-40-20-N-PEEK
Art. n.	KA 1520
Tensione di lavoro (U_g)	5 - 15 V DC, $U_i = 15$ V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera	< tip. 1,5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta	> tip. 2,5 mA
Auto induttanza (L)	0,2 mH
Auto capacità (C)	250 nF
Ondulazione residua max.	5 %
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Connessione	Cavo 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm ²
Materiale custodia	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Materiale superficie attiva	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Materiale coperchietto finale	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (04.06.2019)

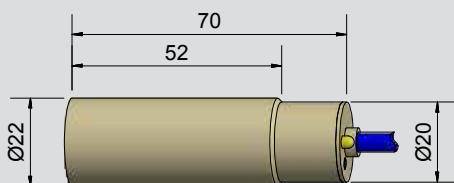

Saremo lieti di offrirvi su richiesta le barriere Ex adeguate.

*con vite di regolazione sigillata.

Made in Germany