



Sensores capacitivos Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Forma constructiva M 32 x 1,5

- Material de carcasa: VA No. 1.4404 (AISI 316L)
- Para su uso en áreas con el riesgo de explosión de polvo, zona 20
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable

DMT 01 ATEX E 157

IECEX BVS 07.0015

Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db



Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP actual	KAS-80-30-A-M32-PTFE/VAc-Y10-1-1/2D
Modelo PNP	KAS-80-30-A-M32-Y10-StEx
No. art.	KA 1577
Tensión de servicio (U_B)	10...30 V CC
Corriente de servicio (I_B)	2 x 0...150 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-20...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	Conector enchufe M 12 x 1
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4404 / AISI 316L (FDA conforme)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Optimizado al medio	Si
Accesorios (es incluido en la entrega)	2 tuercas M 32 x 1,5, Clip protector

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (25.02.2019)

* Con potenciómetro sellado

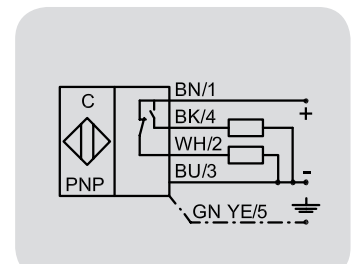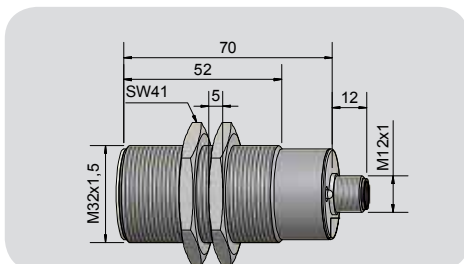

Made in Germany