



Y22

## Sensores inductivos de alta temperatura Serie -250


Forma constructiva M 32 x 1,5

- Para conexión a aparatos de evaluación inductivos ISA-250...
- Material de carcasa: Acero fino VA No. 1.4305 (AISI 303)
- Temperatura ambiental hasta 250 °C



<b>Características técnicas</b>	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación $S_n$	15 mm
<b>Modelo</b>	<b>IS-250-M32/65-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y22-0</b>
<b>No. art.</b>	<b>552 100</b>
Temperatura ambiente permisible	-50...+250 °C
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión al evaluador ISA-...	2 m FEP, Triax
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4305 (AISI 303)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
<b>Accesorios</b> (incluido en la entrega)	2 tuercas M 32 x 1,5

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (23.11.2022)

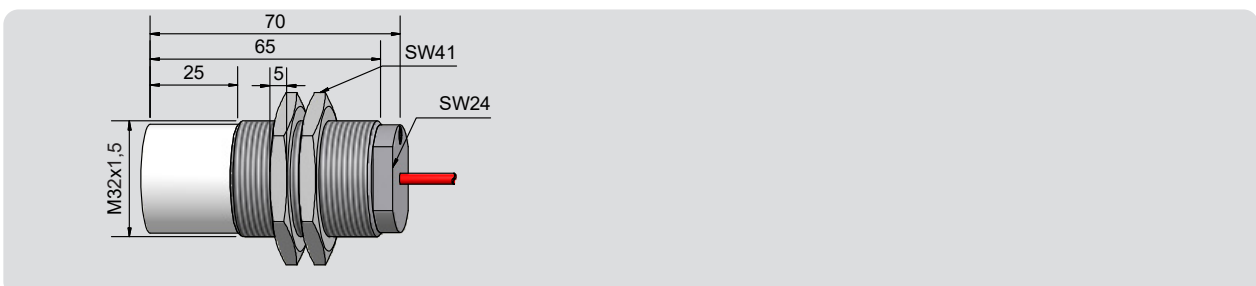

**Made in Germany**