



Y22


## Sensore induttivo per alte temperature Serie 250

Dimensione M 32 x 1,5

- Per collegamento all'unità di valutazione ISA-250...
- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
- Per temperature ambiente fino a +250 °C



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento $S_n$	15 mm
<b>Tipo</b>	<b>IS-250-M32/65-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y22-0</b>
<b>Art. n.</b>	<b>552 100</b>
Temperatura ambiente permessa	-50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione all'unità di valutazione ISA-...	2 m FEP, Triax
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
<b>Accessori</b> (compresi nella fornitura)	2 dadi M 32 x 1,5

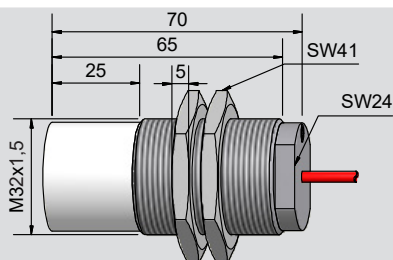

**Made in Germany**