



Détecteur capacitif Série 80 - PNP

Boîtier M 12 x 1

- Capteur capacitif pour le contrôle de niveau et de position
- Matière du boîtier: Acier inox VA, N° 1.4305 (AISI 303)
- Portée réglable: 0...6 mm





Caractéristiques techniques

Montage encastrable

Portée normalisée S_n	2 mm
Portée min. / max. réglable	0...6 mm
Version électrique	3 - fils DC
Fonction de sortie	Fermeture
Type PNP	KAS-80-A12-S-M12-PTFE/Vab-Z02-1-HP
Code Art.	800 200
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie (I_g)	0...250 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	500 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PUR, 3 x 0,14 mm ²
Matériau du boîtier	Acier inox VA, N° 1.4305 (AISI 303)
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Fermeture arrière	PA / PPO
Optimisation au produit à détecter	Oui
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 12 x 1

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (15.05.2019)

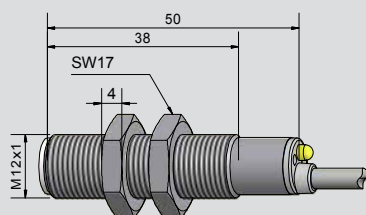

* Avec vis de réglage du potentiomètre scellée

Made in Germany