





Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1

- Kapazitiver Sensor zur Füllstands- und Positionskontrolle
- Gehäusematerial: PA / PPO
- Schaltabstand 0,5...15 mm einstellbar
- Mit Steckerflansch M 12 x 1



Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	8 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	0,5...15 mm
Elektrische Ausführung	4-polig DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ PNP	KAS-80-A23-A-M18-PPO-Y3-1-HP
Art. Nr.	803 450
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Spannungsfall max. (U_G)	$\leq 2,0$ V
Zul. Restwelligkeit max.	5 %
Betriebsstrom (I_B)	2 x 0...250 mA
Leerlaufstrom (I_0)	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	Steckerflansch M 12 x 1
Gehäusematerial	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO
Medienoptimiert	Ja
Zubehör (im Lieferumfang enthalten):	2 Muttern M 18 x 1
Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.	

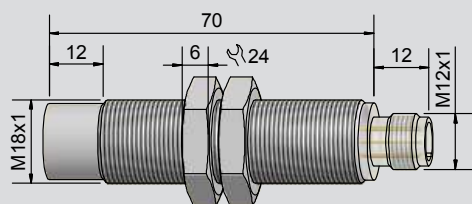

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Made in Germany