Détecteurs inductifs

Série 10 - PNP

Boîtier M 18 x 1
- Avec portée augmentée
- Matière du boîtier: Laiton nickelé
- Portée normalisée Sn 8 mm

Certifications: CE RoHS

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	8 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement N°	
Type PNP	**IAS-10-A13-S-SN8**
Code Art.	**IA0185**
Schéma de raccordement N°	4
Tension d'alimentation (U_B)	10...30 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	200 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	10 mA typique
Fréquence de commutation max.	1 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Face active	PBTP
Fermeture arrière	PA / PBTB

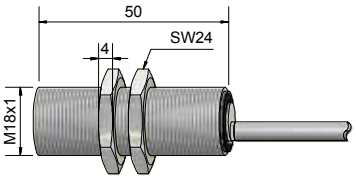

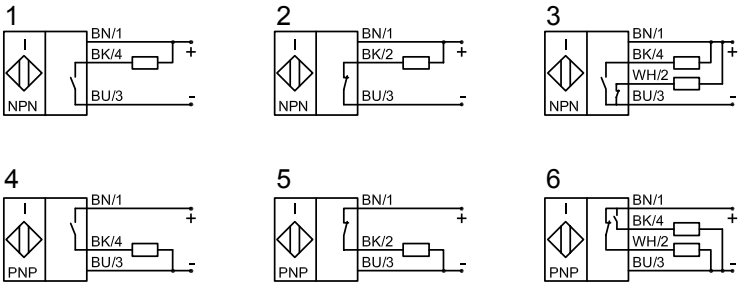

Made in Switzerland

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (11/2011)