Sensori induttivi Serie 10 - PNP

Dimensione M 5 x 0,5
- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
- Distanza di rilevamento Sn = 1,5 mm
- Con connettore M 8 x 1

CE RoHS Compliant Stainless Steel

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	1,5 mm
Esecuzione elettrica	3-poli DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**IAS-10-M5-S-Y7**
Art. n.	**IA 0328**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	200 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	20 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 10 mA
Frequenza operatività max.	3 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Connettore M 8 x 1
Materiale custodia	VA n. 1.4305 / AISI 303
Materiale superficie attiva	PA
Materiale coperchietto finale	-
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 5

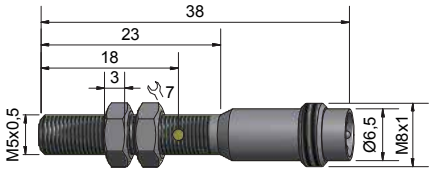

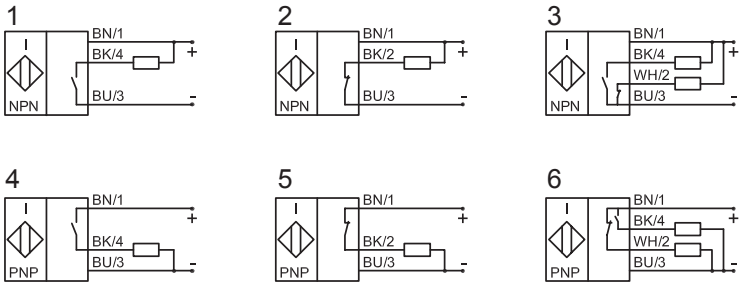

Made in Hungary

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (13.10.2014)