



Sensore capacitivo Serie 80 - PNP



Dimensione M 30 x 1,5

- Sensore capacitivo per il controllo di livello e posizione
- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento 1...30 mm regolabile
- Con connettore M 12 x 1



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	15 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...30 mm
Esecuzione elettrica	4- poli DC
Funzione d'uscita	Antivalente
Tipo PNP	KAS-80-A24-A-M30-PEEK/MS-Y5-1-HP
Art. n.	KA 1439
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	2 x 0...250 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Connettore M 12 x 1 (Codice A)
Materiale custodia	Ottone
Materiale superficie attiva	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Materiale coperchietto finale	PA / PPO
Ottimizzazione sul prodotto	Sì
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5
Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.	

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (07.11.2019)

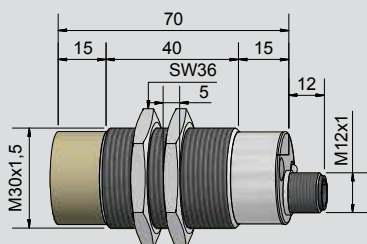

* Con vite di regolazione sigillata.

Made in Germany