



Y55

**PER LeVeL® Sonda di livello capacitiva - KFS
Con 2 punti di misurazione**


- Per collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y50
- Materiale sonda: GFK, Ø 16 mm



Dati tecnici

Zona attiva [mm]	15, dipende dalla versione della sonda + 1 specificato dal tipo X2
Tipo per unità di valutazione Y50	KFS-52-15-300-15/X2-GFK-D16-X02-Y55
Art. n.	KF 0429
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-70...+250 °C
Protezione IEC 60529 (sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y50	2 m cavo coassiale con connettore*
Materiale custodia	GFK
Materiale custodia zona attiva	GFK
Per gli accessori di montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare il nostro programma Accessori.	

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (28.05.2019)

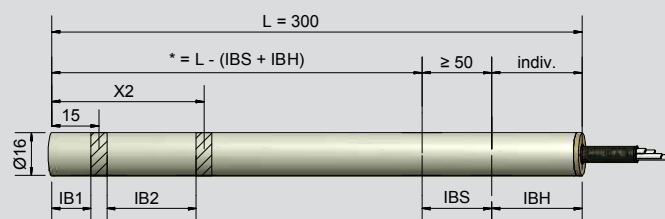

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PEEK e PE.

*Dati tecnici dei connettori di collegamento, a richiesta.

Made in Germany