



Y76

**PER LeVeL® Sonda di livello capacitiva - KFS
Con 4 punti di misurazione**


- Per collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70
- Materiale sonda: PTFE, Ø 16 mm



Dati tecnici

Zona attiva [mm]	15, dipende dalla versione della sonda + 3 x specificato dal tipo X2 / X3 / X4
Tipo per unità di valutazione Y50	KFS-54-15-1300-15/X2/X3/X4-PTFE-D16-X02-Y76
Art. n.	KF 0440
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-70...+250 °C
Protezione IEC 60529 (sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70	2 m cavo coassiale con connettore*
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale custodia zona attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Per gli accessori di montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare il nostro programma Accessori.	

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (28.05.2019)

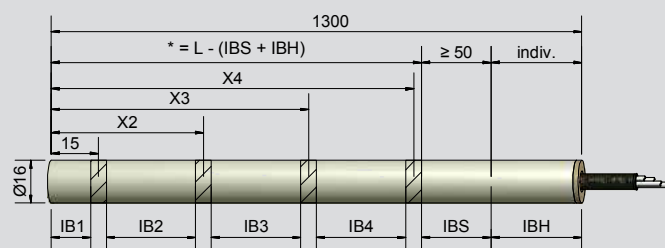

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva: PVDF, PEEK e PE.

*Dati tecnici dei connettori di collegamento, a richiesta.

Made in Germany