i-LεVεL Sonda di livello capacitiva - KFI

Corrente d´uscita analogica 4...20 mA

- Con unità di valutazione integrata
- EasyTeach by Wire, auto-apprendimento a cavo
- Materiale sonda: PTFE, Ø 16 mm
- Riconoscimento automatico della funzione NPN-PNP

Dati tecnici	
Zona attiva [M]	1085
Esecuzione elettrica	4 - fili DC
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo	**KFI-1-800-620-PTFE-D16-TB50-IL4-ETW-Z02**
Art. n.	**KI 0063**
Tensione di lavoro (U_B)	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico (R_L)	≤ 200 Ω
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	4...20 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-25...+180 °C (IB, M, IBS)
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zona attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.	

EasyTeach chart:

LED verde / funzione taratura

- Regolazione Min.
- Regolazione Max.
- Regolazione di fabbrica
- Test



Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PE, GFK, PVDF o PEEK

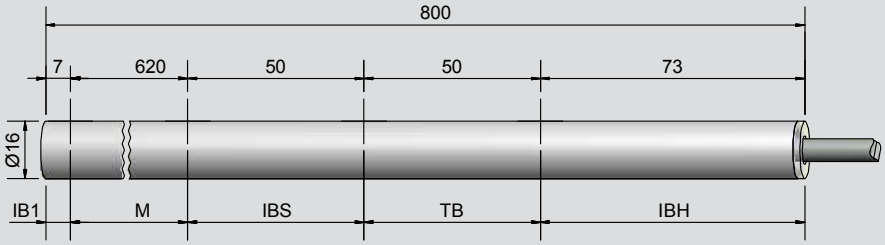

*Dove applicabile

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (27.05.2019)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com