



Y95

Sensore capacitivo Serie KXS-eXtreme - ATEX

Dimensione M 30 x 1,5

- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
- Da connettere con L'amplificatore KXA-...MINI-...
- Distanza di rilevamento potenziata
- Temperatura ambiente fino a +250 °C


Con dichiarazione del produttore

per installazione in zona 2 (gas) per installazione in zona 22 (polvero)

II 3G Ex nA IIC T6 Gc X II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza operativa S_n	60 mm
Distanza operativa min. / max. regolabile	5... 100 mm
Tipo	KXS-M30/70-3G-3D
Art. n.	KX 0094
Temperatura ambiente permessa	-50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529*	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all' amplificatore KXA-... con connettore	2 m FEP, triassiale
Custodia	Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
Faccia attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5

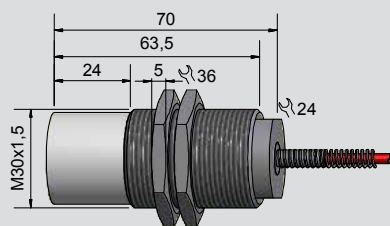

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Made in Germany